

Манометр с трубкой Бурдона, ЧС, исполнение из нержавеющей стали Модель 130.15


WIKA Типовой лист PM 02.19

Применение

- Для газообразных и жидких сред, также агрессивных с требованиями по степени чистоты. Применение, также в агрессивных условиях
- Для всех применений ЧС (Чистые среды)
- Полупроводниковая промышленность и электроника
- Системы распределения газа

Специальные особенности

- VCR® совместное поверхностное уплотнение
- Проверен на гелиевом течеискателе
- Полированный корпус

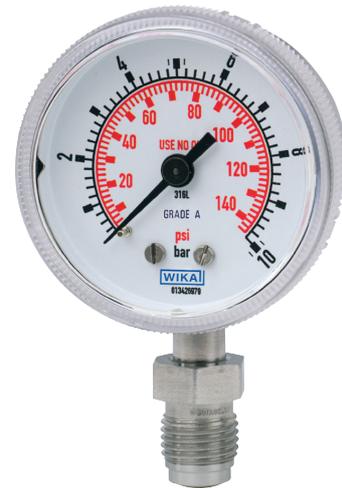

Манометр с трубкой Бурдона, НР Модель 130.15.2", присоединение к процессу VCR® совместимая по поверхности уплотнения

Описание

Номинальный размер

1 1/2", 2"

Класс точности

НР 1 1/2": Класс В по ASME B40.1

НР 2": Класс А по ASME B40.1

Диапазоны измерений

0 ... 1 до 0 ... 400 бар (0 ... 15 до 0 ... 6000 psi)

а также соответствующие вакуумметрические и мановакуумметрические диапазоны

Предельное давление

Постоянное: 3/4 x ВПИ

Переменное: 2/3 x ВПИ

Кратковременное: ВПИ

Допустимая температура

Окружающая: -40 ... +60 °C

Измеряемая: +100 °C максимум

Температурный эффект

При отклонение температуры окружающей среды от нормальной (+20 °C): макс. ±0,4 %/10 К от диапазона

Пылевлагозащита

IP 54 по EN 60 529 / МЭК 529

VCR® - зарегистрированная торговая марка Swagelok

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

Нержавеющая сталь 316L,

Снизу (LM) или эксцентрично снизу (LBM)

VCR® фитинговое уплотнение торцевого исполнения:

с накидной гайкой (внутренняя)

с внешней резьбой гайки

или с внешней резьбой 9/16-18 UNF фиксированной

Внешняя резьба ¼ NPT

Привариваемое присоединение

Чувствительный элемент

Нержавеющая сталь 316L,

< 100 бар: С-тип

≥ 100 бар: спирального типа

Проверка герметичности: значение утечки ≤ 10⁻⁹ мбар · л / с

Метод теста: гелиевая масс-спектрометрия

Механизм

Нержавеющая сталь

Циферблат

Алюминий, белый, черные надписи, с упором для

стрелки

Стрелка

Алюминий, черный

Корпус

Нержавеющая сталь, полированный

Стекло

Поликарбонат,

НР 1 ½": вставленное в корпус

НР 2": вкручиваемое в корпус

Чистка

Очищенный, для кислородных применений по ASME

Уровень IV


Варианты

- Другие присоединения к процессу
- Присоединение к процессу surface finish Ra ≤ 0,3 μm
- Двойная шкала
- Диапазоны измерений до 700 бар с присоединением к процессу ¼ NPT


Размеры в мм

Стандартное исполнение ЧС 1 1/2"

Снизу (LM)

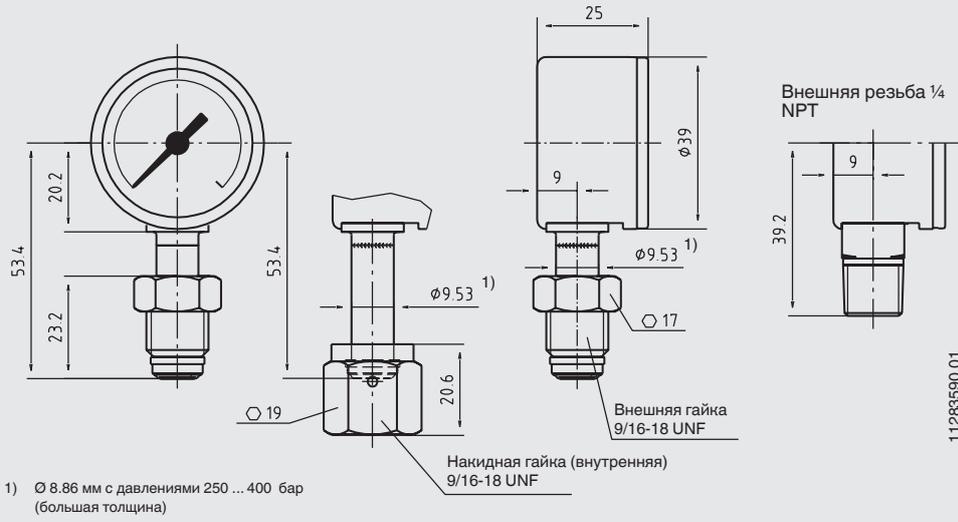


Осевое сзади (СВМ)

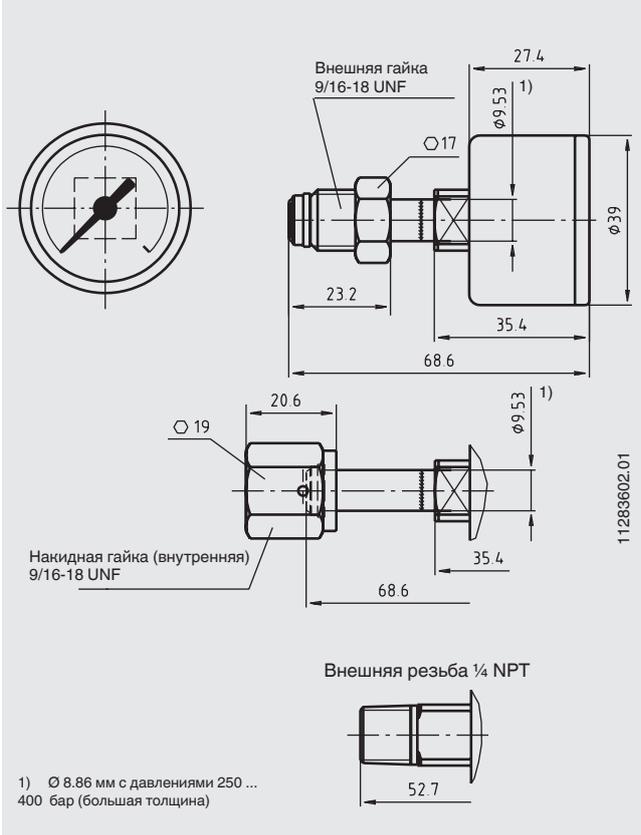


Стандартное исполнение ЧС 2"

Снизу (LM)

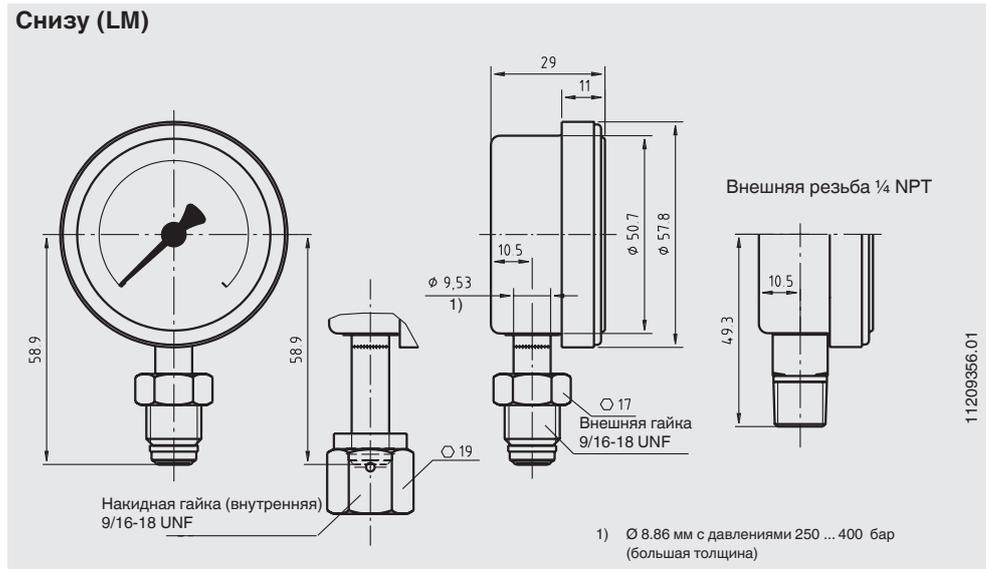

Осевое сзади (СВМ)

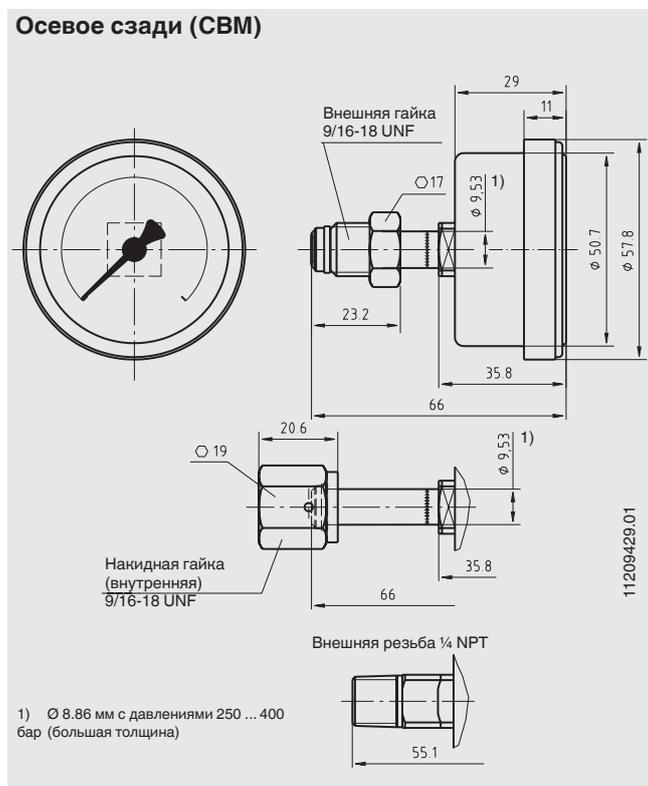

Информация, необходимая для заказа

Модель / Номинальный размер / Диапазон / Присоединение к процессу / Положение присоединения / Варианты

© 2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода документа из печати.

Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.