
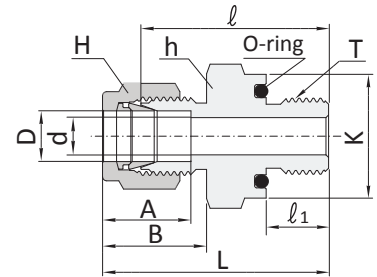



Штуцер с уплотнительным кольцом O-ring

COS



Соединение дюймовых трубок с внутренней цилиндрической резьбой

Заказной номер	Наружный диаметр D		Параллельная резьба T(U)	d Min.	Размер под ключ				A	B	I	I ₁	L	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H								
					дюймы	мм	дюймы	мм							
COS-2-2U	1/8	3.17	5/16-24	2.28	9/16	14.28	7/16	11.11	12.70	15.24	26.16	8.63	32.76	13.97	-011
COS-3-3U	3/16	4.76	3/8-24	3.04	5/8	15.87	1/2	12.70	13.71	16.00	27.68	9.65	34.29	15.75	-012
COS-4-4U	1/4	6.35	7/16-20	4.82	3/4	19.05	9/16	14.28	15.24	17.78	30.98	10.41	38.35	18.870	-111
COS-5-5U	5/16	7.93	1/2-20	6.35	7/8	22.22	5/8	15.87	16.25	18.54	33.27	11.17	40.64	21.84	-112
COS-6-6U	3/8	9.52	9/16-18	7.11	15/16	23.81	11/16	17.46	16.76	19.30	35.05	11.93	42.41	23.62	-113
COS-8-8U	1/2	12.70	3/4-16	10.41	1-1/8	28.57	7/8	22.22	22.86	21.84	35.81	11.39	45.97	28.45	-116
COS-12-12U	3/4	19.05	1-1/16-12	15.74	1-1/2	38.10	1-1/8	28.57	24.92	21.84	42.16	14.22	52.32	37.85	-215
COS-16-16U	1	25.40	1-5/16-12	22.35	1-3/4	44.45	1-1/2	38.10	31.24	26.41	45.97	14.22	58.16	44.20	-219

По запросу фитинги могут быть изготовлены с цилиндрической резьбой BSPP

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.