
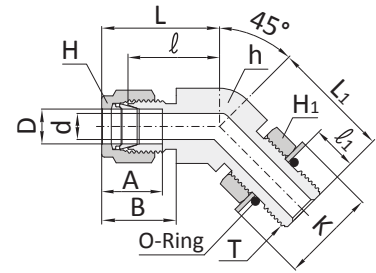


Позиционируемый угловой штуцер на 45° с наружной резьбой SAE

CSLB



Соединение дюймовых трубок с внутренней цилиндрической резьбой SAE / MS

Заказной номер	Наружный диаметр D		Параллельная резьба T(U)	d Min	Размер под ключ						A	B	I	l ₁	L	L ₁	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H		H ₁									
					дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм								
CSLB-4-4U	1/4	6.35	7/16-20	4.82	1/2	12.70	9/16	14.28	9/16	14.28	15.24	17.78	18.28	9.90	25.65	25.62	16.51	-904
CSLB-6-6U	3/8	9.52	9/16-18	7.11	5/8	15.87	11/16	17.46	11/16	17.46	16.76	19.30	20.57	11.17	27.94	28.19	20.06	-906
CSLB-8-8U	1/2	12.70	3/4-16	10.41	13/16	20.63	7/8	22.22	7/8	22.22	22.86	21.84	21.84	12.70	32.00	32.25	25.65	-908
CSLB-12-12U	3/4	19.05	1-1/16-12	15.74	1-1/8	28.57	1-1/8	28.57	1-1/4	31.75	24.92	21.84	29.71	16.76	39.87	47.24	36.57	-912
CSLB-16-16U	1	25.40	1-5/16-12	22.35	1-3/8	34.92	1-1/2	38.10	1-1/2	38.10	31.24	26.41	35.30	16.76	47.49	50.54	43.94	-916

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.