


Ниппель приварной понижающий с уплотнительным кольцом *O-Ring

DAKR

DAKR.FLD.RU

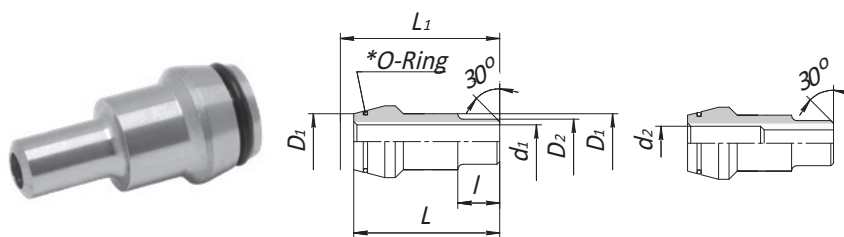

Серия	Заказной код	Наружный диаметр		d ₁	d ₂	L ₁	L	l	PN(бар)	
		D ₁	D ₂						Угл.сталь	SS316
L / S	DAK-1006×1.5.FLD.RU	10	6	3	5	37.5	35.0	12	528	539
	DAK-1008×2.0.FLD.RU	10	8	4	6	37.5	35.0	12	528	539
	DAK-1208×2.0.FLD.RU	12	8	4	6	37.5	35.0	14	528	539
	DAK-1210×1.5.FLD.RU	12	10	7	6	37.5	35.0	14	358	349
S	DAK-1612×2.5.FLD.RU	16	12	7	6	46.5	43.0	15	400	400
	DAK-2012×2.5.FLD.RU	20	12	7	6	51.5	47.5	15	400	400
	DAK-2016×3.0.FLD.RU	20	16	10	6	53.5	49.5	17	400	400
	DAK-2516×3.0.FLD.RU	25	16	10	6	56.5	51.0	17	400	400
	DAK-2520×4.0.FLD.RU	25	20	12	6	59.5	54.0	20	400	400
	DAK-3016×2.0.FLD.RU	30	16	12	6	67.0	60.0	17	305	297
	DAK-3020×2.5.FLD.RU	30	20	15	6	70.0	63.0	20	305	297
	DAK-3025×3.0.FLD.RU	30	25	19	6	70.0	63.0	20	294	286
	DAK-3816×2.0.FLD.RU	38	16	12	6	79.0	69.5	17	305	297
	DAK-3820×2.5.FLD.RU	38	20	15	6	82.0	72.5	20	305	297
	DAK-3825×3.0.FLD.RU	38	25	19	6	82.0	72.5	20	294	286
DAK-3830×4.0.FLD.RU	38	30	22	6	82.0	72.5	20	315	315	

*DAK-1006×1.5 - Поставляется без гайки

DAK 1006×1.5 - NUT - Поставленный в комплекте с гайкой

*DAK 1006×1.5 - NONUT - Ниппель поставленный без гайки

По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 126)