

## Серия GRV

### GRVTVMF.FLD.RU

(Наруж. к внут.)


**T:** PTFE Уплотнение

Давление: 414 бар; Температура: 232°C

**G:** Graphit уплотнение

Давление: 414 бар; Температура: 648°C

**GRV.FLD.RU**

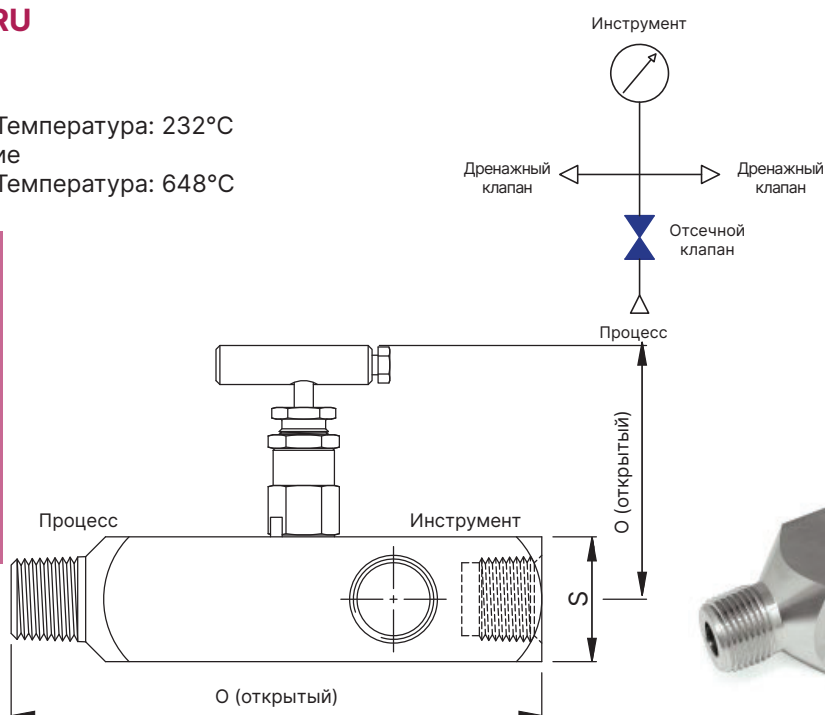

Заказной код	Подсоединение		Диаметр, (мм)		
	Процесс	Инструмент	L	O (откр.)	S (Square)
GRVTVMF4N-V4N.FLD.RU	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.	136,0	69,0	32,0
GRVTVMF8N-V4N.FLD.RU	NPT 1/2" наруж.	NPT 1/2" внутр.	136,0	69,0	32,0
GRVTVMF12N8N-V4N.FLD.RU	NPT 1/2" внутр.		136,0	69,0	32,0
GRVTVMF12N-V4N.FLD.RU	NPT 3/4" наруж.	NPT 3/4" внутр.	102,0	69,0	35,0