

2-х вентильные манометрические вентили

Серия GV2

T: PTFE Уплотнение


Давление: 414 бар; Температура: 232°C

G: Graphit уплотнение

Давление: 414 бар; Температура: 648°C

GV2TV-MF.FLD.RU

(наруж. к внутр. с дренажом NPT 1/4")

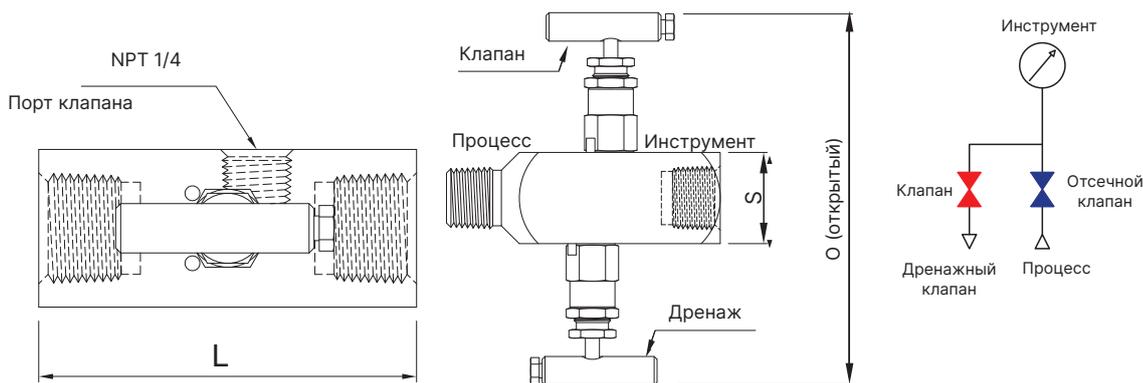

Заказной код	Подсоединение		Диаметр, (мм)	
	Процесс	Инструмент	O (откр.)	S (Square)
GV2TV-MF4N.FLD.RU	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.	136,0	30,0
GV2TV-MF8N.FLD.RU	NPT 1/2" наруж.	NPT 1/2" внутр.	138,0	32,0
GV2TV-MF12N4N.FLD.RU	NPT 1/2" наруж.	NPT 1/2" внутр.	138,0	32,0
GV2TV-MF12N.FLD.RU	NPT 3/4" наруж.	NPT 3/4" внутр.	144,0	38,0