
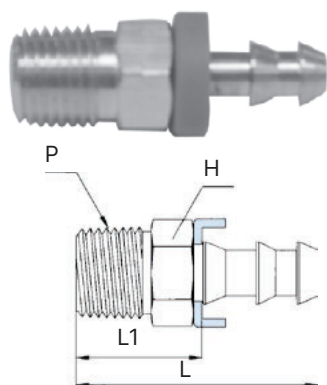


Быстрособираемые фитинги для шлангов

- Простая сборка
- Не требуется специальных инструментов
- Многоразовое применение
- Соединяются с трубными фитингами

Соединитель с наружной резьбой

H-POMA



Заказной код	Внутр. диаметр шланга	Резьба NPT (BSPT)	Н «Под ключ»	L	L1
H-POMA-4-4 N .FLD.RU	1/4	1/4"	9/16	1.68"	0.92"
H-POMA-6-4 N .FLD.RU	3/8	1/4"	11/16	1.80"	0.93"
H-POMA-6-6 N .FLD.RU	3/8	3/8"	11/16	1.80"	0.93"
H-POMA-8-8 N .FLD.RU	1/2	1/2"	7/8	2.19"	1.15"

* Замените символ **N** на **R** в кодировке для выбора RT резьбы вместо NPT. Например, H-POMA-4-4**R**.FLD.RU для выбора резьбы RT 1/4"

Сборка:

1. Смажьте поверхность фитинга
2. Наденьте шланг на фитинг до упора, пока шланг не зайдет под колпачок