


Штуцер с наружной резьбой

H-SSD

H-SSD.FLD.RU

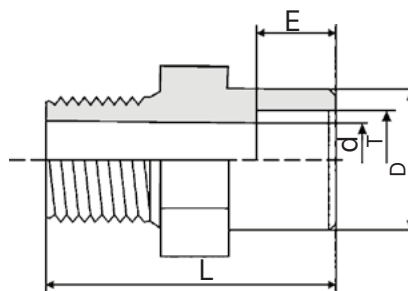

Заказной код	Наружный диаметр T	Резьба NPT	d	D	E	H «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SSD-4T-4N.FLD.RU	1/4	1/4	4.6	12.2	7.1	14.2	29.2	516
H-SSD-6T-4N.FLD.RU	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	15.8	31.8	516
H-SSD-6T-6N.FLD.RU	3/8	3/8	7.1	15.3	7.9	17.4	31.8	502
H-SSD-6T-8N.FLD.RU	3/8	1/2	7.1	15.3	7.9	22.2	37.3	496
H-SSD-8T-4N.FLD.RU	1/2	1/4	7.1	18.5	9.7	19.05	33.3	427
H-SSD-8T-6N.FLD.RU	1/2	3/8	9.4	18.5	9.7	19.05	33.3	427
H-SSD-8T-8N.FLD.RU	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	22.2	38.9	427

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.