


Тройник
H-SWTA

H-SWTA.FLD.RU

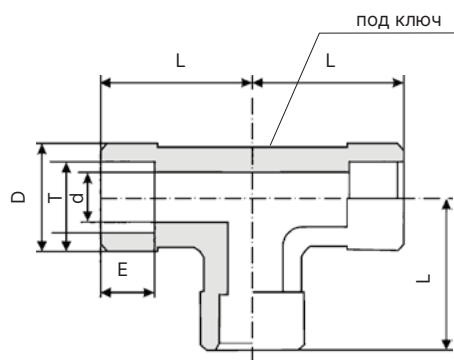

Заказной код	Наружный диаметр T	d	D	E	H «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SWTA-2T.FLD.RU	1/8	2.3	13.4	2.5	11.1	15.0	813
H-SWTA-4T.FLD.RU	1/4	4.6	13.4	7.1	11.1	21.8	778
H-SWTA-6T.FLD.RU	3/8	7.1	15.8	7.9	12.7	26.4	578
H-SWTA-8T.FLD.RU	1/2	10.2	20.6	9.7	17.4	29.7	537
H-SWTA-10T.FLD.RU	5/8	12.7	23.8	10.4	20.6	36.1	461
H-SWTA-12T.FLD.RU	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	461
H-SWTA-16T.FLD.RU	1	22.1	35.0	15.7	31.8	46.5	420

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.