


Прокладка медная для уплотнения резьбы G

КР-А

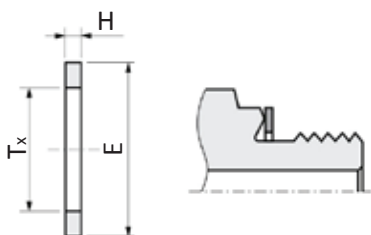

торцевое уплотнение
для штуцеров типа COM-G

Кодировка	Размер резьбы (внутрен.)	Tх	H	E
КР-А-01-CU	G 1/8"	10.3	2	16
КР-А-03-CU	G 1/4"	13.5	2	19.5
КР-А-05-CU	G 3/8"	17.2	2	24.0
КР-А-07-CU	G 1/2"	21.2	2	29.0
КР-А-11-CU	G 3/4"	27.2	2	34.5
КР-А-16-CU	G 1"	34.2	2	42.0
КР-А-M20-CU	M20x1.5	20.3	2	27.8

Для заказа прокладки из нержавеющей стали используйте символы "S316", например КР-А-03-S316.

Для заказа прокладки из углеродистой стали используйте символы "STEL", например КР-А-03-STEL.

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.