


**Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G**

**KP-C**

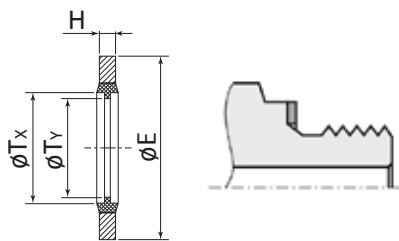

торцевое уплотнение для штуцеров типа СМС-G

Кодировка	Размер резьбы (внутрен.)	Tx	H	E	Ty
KP-C-01-S316	G 1/8"	10.4	2	16	8.3
KP-C-02-S316	G 1/4"	13.7	2	20.6	11.3
KP-C-03-S316	G 3/8"	17.0	2	23	15.0
KP-C-04-S316	G 1/2"/M20x1.5	21.6	2.5	28.7	19.5
KP-C-05-S316	G 3/4"	27.1	2.5	35.1	24.2
KP-C-06-S316	G 1"	33.8	2.5	42.9	-
KP-C-07-S316	G 1 1/4"	42.7	3.4	52.4	38.2
KP-C-08-S316	G 1 1/2"	48.8	-	59.18	-

Для заказа прокладки из углеродистой стали используйте символы "STEL", например KP-C-02-STEL.

Для заказа прокладки из меди используйте символы "CU", например KP-C-02-CU.

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.