


Манометрические вентили

Серия GV



T: PTFE Уплотнение
 Давление: 414 бар;
 Температура: 232°C
G: Graphit уплотнение
 Давление: 414 бар;
 Температура: 648°C

GVTVMF.FLD.RU
 (наруж. к внутр.)

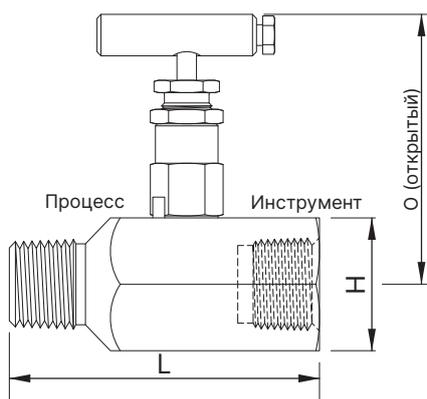

Заказной код	Подсоединение		Диаметр, (мм)		
	Процесс	Инструмент	L	O (откр.)	H (Hex)
GVTVMF4N.FLD.RU	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.	67,0	67,0	27,0
GVTVMF8N.FLD.RU	NPT 1/2" наруж.	NPT 1/2" внутр.	78,0	69,0	32,0
GVTVMF12N8N.FLD.RU	NPT 3/4" наруж.	NPT 1/2" внутр.	78,0	69,0	32,0
GVTVMF12N.FLD.RU	NPT 3/4" наруж.	NPT 3/4" внутр.	78,0	72,0	38,0

GVTVF.FLD.RU
 (внутр. к внутр.)

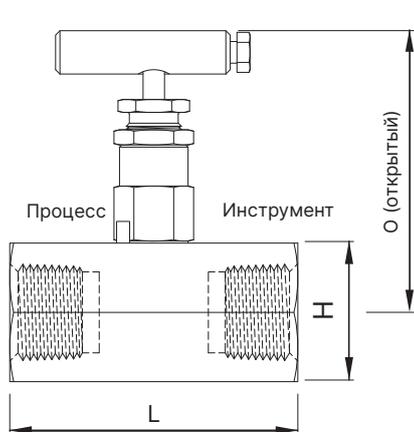

Заказной код	Подсоединение		Диаметр, (мм)		
	Процесс	Инструмент	L	O (откр.)	H (Hex)
GVTVF4N.FLD.RU		NPT 1/4" внутр.	67,0	67,0	27,0
GVTVF8N.FLD.RU		NPT 1/2" внутр.	78,0	69,0	32,0
GVTVF12N.FLD.RU		NPT 3/4" внутр.	78,0	72,0	38,0