

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ A-FLOW

PRU200

Технические параметры

Для газа и жидкости

Входное давление: 41, 241 бар максимальное

Выходное давление: 10,3, 17,2, 34,5 бар

Окружающая температура: от -40 до 175°C (опция от -60°C)

Материал мембраны: 316L нержавеющая сталь

Материал корпуса: SS316

Материал седла: PTFE, PFA по запросу

CV: 1.0

Подсоединение: NPT 1/2" внутр.

Подсоединение с двумя манометрами: NPT 1/4" внутр.


Use no oil: available



Пластиковая
рукоятка

Металлическая
рукоятка

Конфигурация портов



A



B



C




D




E


Размеры

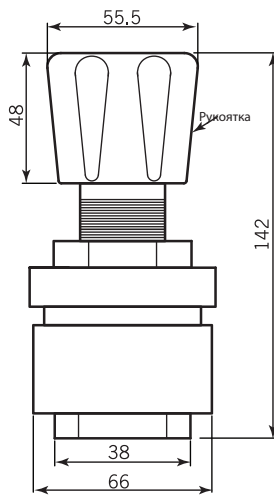

Пластиковая
рукоятка



Отверстия для
крепления на
панель

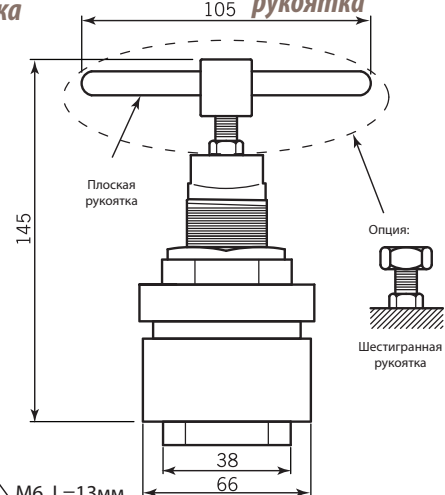

Металлическая
рукоятка

Заказной код

PRU200 - 1 - A - 1 - 1 - A - A

Материал корпуса	
1	316 нерж.сталь

Материал рукоятки	
A	Пластик
B	Металл (Плоская)
C	Металл (Шестигранная)

Макс.входное давление	
1	600 Psig
2	3500 Psig

Выходное давление	
1	0,1-10,4 бар
2	0,2-17,2 бар
3	0,3-34,5 бар

Конфигурация портов	
A	
B	
C	
D	
E	

Материал седла	
A	Тефлон (Макс.входное давление 41 бар) (только с Температурой от -40°C - стандарт)
B	PFA (Макс.входное давление 241 бар) (только с Температурой от -40°C - стандарт)
C	Спец.Тефлон (Макс.входное давление 241 бар) (только с Температурой от -60°C - опция LT)