

## Серия SR

Зажимы серии SR предназначены для систем высокого давления с сильными вибрациями

Материалы зажимов:

SRС – нержавеющая сталь

SRС – углеродистая сталь (оцинкованная)

\*Замечание: Другие материалы и размеры доступны по запросу.

Комплектации зажимов:

SR\*A – зажим с плитой


SR\*B – зажим без плиты

Пример кодировки зажима:


SRSA-160 – зажим с плитой из нержавеющей стали под трубу с наружным диаметром 160 мм

SRSB-100 – зажим без плиты из нержавеющей стали под трубу с наружным диаметром 100 мм

### SR\*A

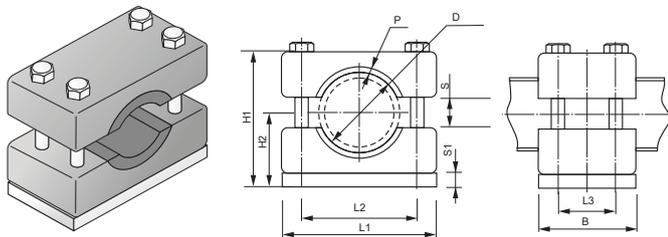

### SR\*B

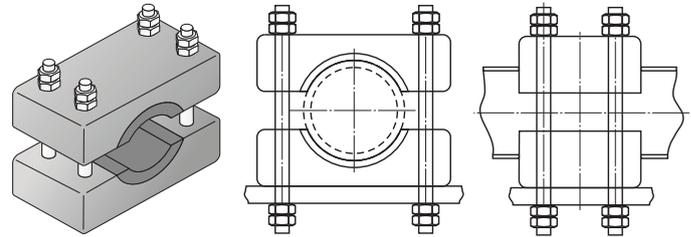

D	L1	L2	L3	H1	H2	B	S	S1	P	Болт
73-101	190	140	65	170	85	115	20	20	5	M20
102-126	210	150	65	210	105	115	20	20	5	M24
127-151	250	190	90	250	125	155	40	25	5	M24
152-218	290	220	100	280	140	180	50	30	8	M30
219-272	400	310	150	330	165	220	90	30	8	M30
273-324	480	380	160	430	230	240	120	36	10	M36
325-350	500	400	170	480	240	260	140	36	10	M36
351-376	530	430	180	510	255	280	150	36	10	M36
377-426	580	480	190	540	270	290	160	36	10	M36
426-485	610	510	200	530	290	300	180	36	10	M36