
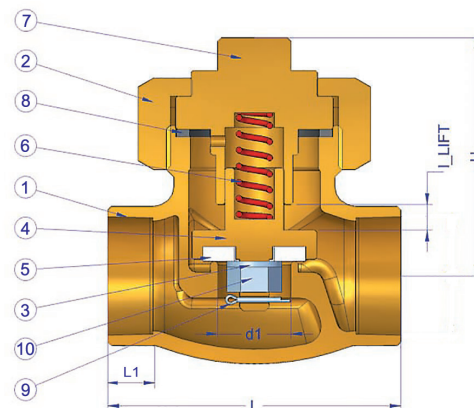


Материал	Изделие	Размер
Латунь	Криогенный обратный клапан	Ду от 15 до 50 мм

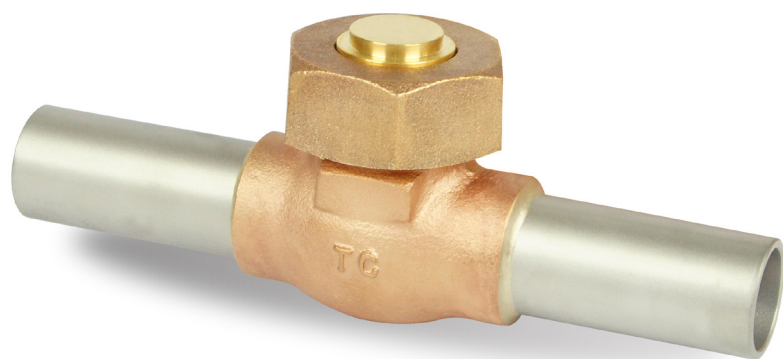

► МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
1	Корпус	BC7	6	Пружина	STS304
2	Гайка крышки	BC7	7	Крышка корпуса	C3604
3	Плоская шайба	STS304	8	Уплотнение	V#7020
4	Клапанный диск	C3604	9	Шпилька	STS304
5	Седельное кольцо	PCTFE	10	Гайка	STS304

► РАЗМЕРЫ

Клапан под приварку		L	L1	I	H
VCCC-15-WP-BR	½" (Ду 15)	65	10	10	50
VCCC-20-WP-BR	¾" (Ду 20)	80	11.5	15	55
VCCC-25-WP-BR	1" (Ду 25)	80	11.5	15	66
VCCC-40-WP-BR	1½" (Ду 40)	120	14	19	82
VCCC-50-WP-BR	2" (Ду 50)	140	16	25	97

► СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочее давление : 30 бар
- Рабочая температура : от -196°C до 60°C
- Среда: криогенная жидкость