
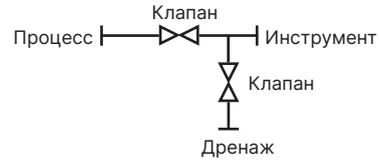




Манометрические вентили

2-х вентильный манифольд с дренажом VNG2

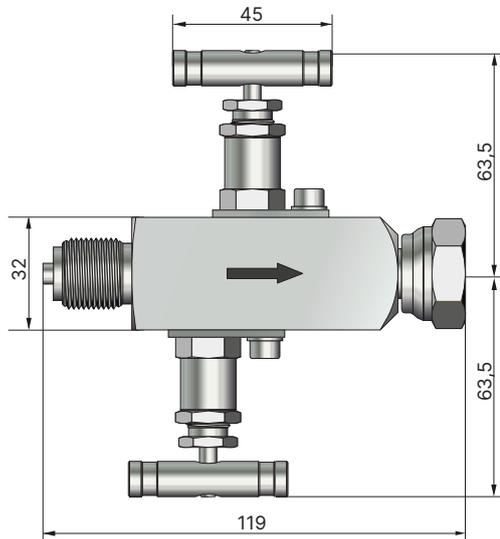

Заказной код	Подсоединения			Рабочее давление, бар
	Процесс	Инструмент	Сбросной порт с заглушкой	
VNG2-MRF-20M.FLD.RU	M20×1.5	M20×1.5 вращающаяся	G1/4"	414
VNG2-MRF-8G.FLD.RU	G1/2"	G1/2" вращающаяся	G1/4"	414



Уплотнение штока PTFE
 Температура от -54°C до +232°C
 В комплект входит заглушка для сбросного порта
 Модификации с другими подсоединениями (например, под манометры G1/4", G1/8", NPT 1/2", NPT 1/4", M12×1.5, M10×1) доступны по запросу

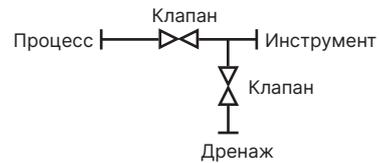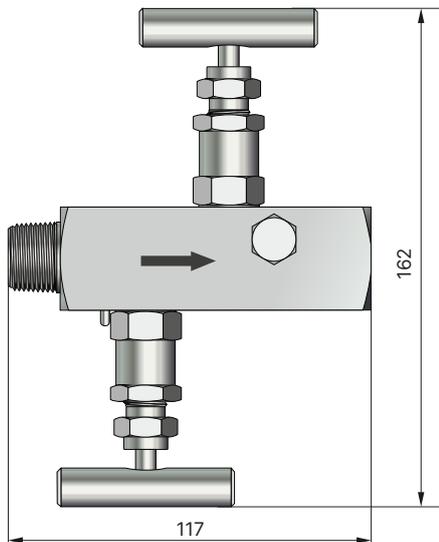


Заказной код	Подсоединения			Рабочее давление, бар
	Процесс	Инструмент	Сбросной порт с заглушкой	
VNG2-MF-8N-D4N.FLD.RU	NPT 1/2" наруж.	NPT 1/2" внутр.	NPT 1/4"	414

Уплотнение штока PTFE
 Температура от -54°C до +232°C
 В комплект входит заглушка для сбросного порта
 Модификации с другими подсоединениями (например, под манометры G1/4", G1/8", NPT 1/2", NPT 1/4", M12×1.5, M10×1) доступны по запросу


Манометрические вентили

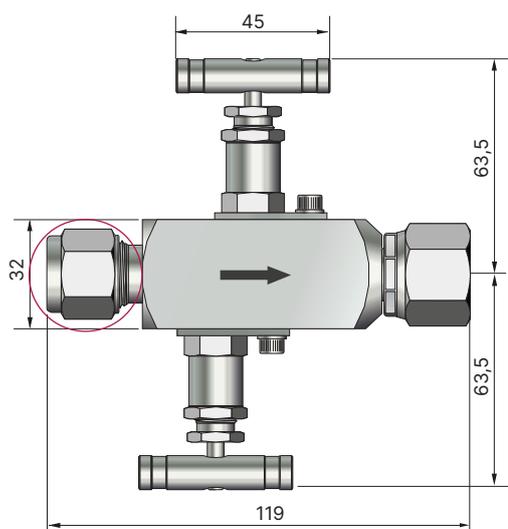

фитинг под обжим





ниппель под приварку

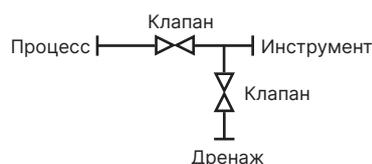

Заказной код	Подсоединения			Рабочее давление, бар
	Процесс	Инструмент	Сбросной порт с заглушкой	
VNG2-ARF-12M-M20×1.5P.FLD.RU	Лок 12 мм	M20×1.5 вращающаяся	G1/4"	414
VNG2-ARF-14M-M20×1.5P.FLD.RU	Лок 14 мм	M20×1.5 вращающаяся	G1/4"	414
VNG2-ARF-12M-M20×1.5P-WR.FLD.RU	Лок 12 мм с ниппелем под приварку 12×1.5*	M20×1.5 вращающаяся	G1/4"	414
VNG2-ARF-14M-M20×1.5P-WR.FLD.RU	Лок 14 мм с ниппелем под приварку 14×2*	M20×1.5 вращающаяся	G1/4"	414



*По умолчанию материал ниппеля - нержавеющая сталь, также доступна углеродистая сталь, для заказа измените в конце заказного кода на -WC (например VNG1-ARF-12M-M20×1.5P-WC)
 Уплотнение штока PTFE
 Температура от -54°C до +232°C
 В комплект входит заглушка для сбросного порта
 Модификации с другими подсоединениями (например, под манометры G1/4", G1/8", NPT 1/2", NPT 1/4", M12×1.5, M10×1) доступны по запросу

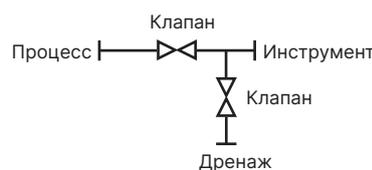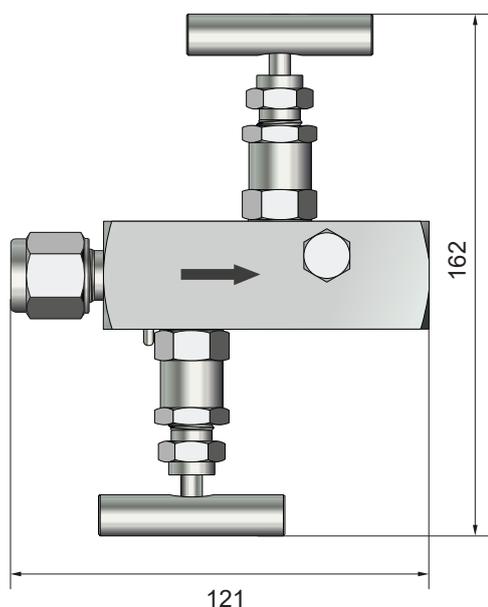

Заказной код	Подсоединения			Рабочее давление, бар
	Процесс	Инструмент	Сбросной порт с заглушкой	
VNG2-AF-12M-8N-D4N.FLD.RU	Лок 12 мм	NPT 1/2" внутр.	NPT 1/4"	414

Уплотнение штока PTFE
 Температура от -54°C до +232°C
 В комплект входит заглушка для сбросного порта
 Модификации с другими подсоединениями (например, под манометры G1/4", G1/8", NPT 1/2", NPT 1/4", M12×1.5, M10×1) доступны по запросу

Манометрические вентили

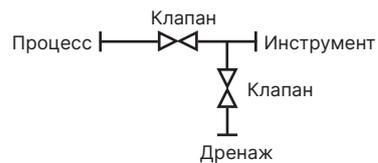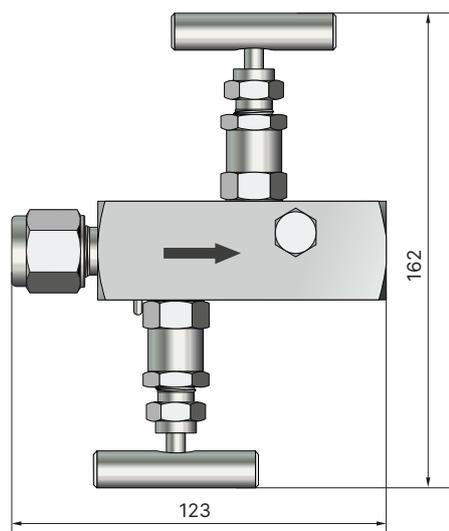

Заказной код	Подсоединения			Рабочее давление, бар
	Процесс	Инструмент	Сбросной порт с заглушкой	
VNG2-AF-14M-8N-D4N.FLD.RU	Лок 14 мм	NPT 1/2" внутр.	NPT 1/4"	414

Уплотнение штока PTFE

Температура от -54°C до +232°C

В комплект входит заглушка для сбросного порта

Модификации с другими подсоединениями (например, под манометры G1/4", G1/8", NPT 1/2", NPT 1/4", M12×1.5, M10×1) доступны по запросу