
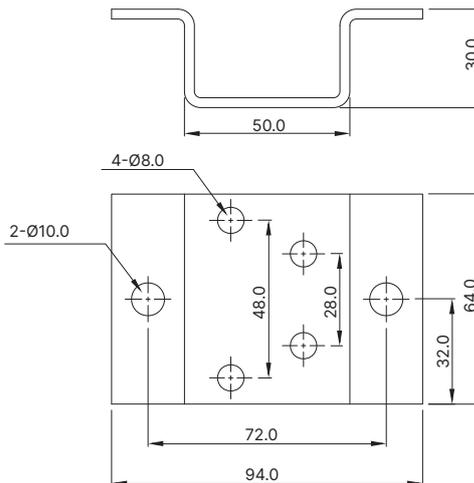


Монтажные наборы



Номер для заказа: KIT-MMB-M2V.FLD.RU

1. Подходит к манифольдам:
 - M2VTV8N.FLD.RU
 - M2VVTV8N.FLD.RU
2. Скоба U-Болты, гайки

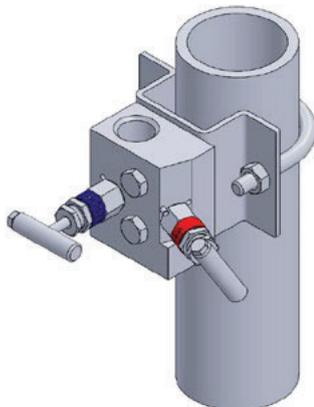



Номер для заказа: KIT-MMB-M35V.FLD.RU

1. Подходит к манифольдам:
 - M3VTV8N.FLD.RU
 - M5VTV8N.FLD.RU
2. Скоба U-Болты, гайки

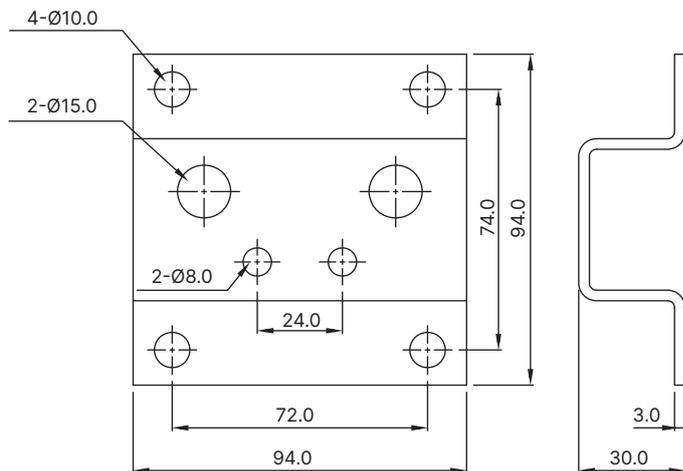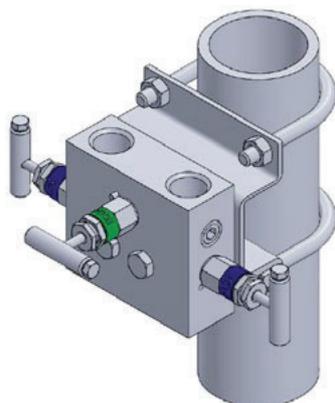

Номер для заказа: KIT-MMB-MVF.FLD.RU

1. Подходит к манифольдам:
 - M3V1FTV8N.FLD.RU
 - M5V1FTV8N.FLD.RU
2. Скоба U-Болты, гайки

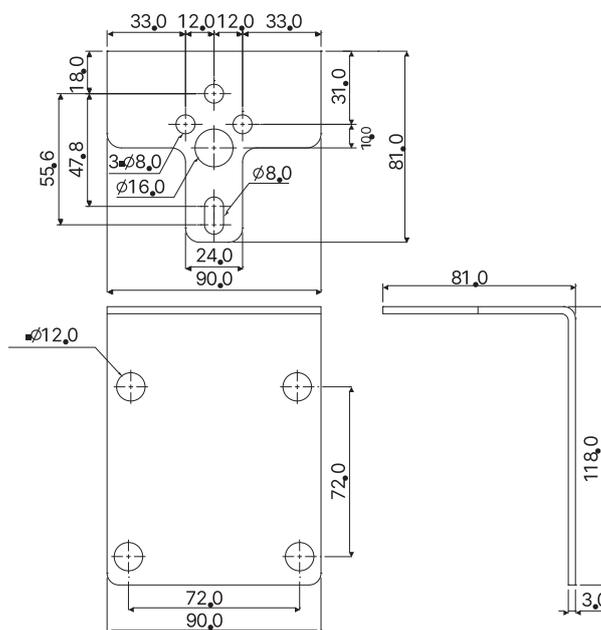
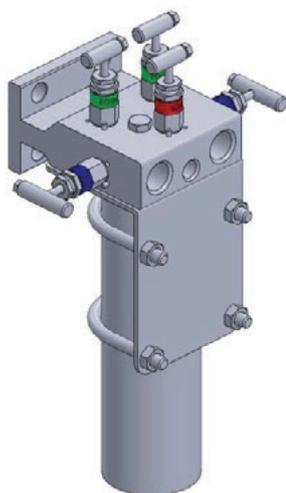


Номер для заказа: KIT-MMB-MVD.FLD.RU

1. Подходит к манифольдам:

- M2AVDMTV8N.FLD.RU
- M2AVD2MTV.FLD.RU
- M2VDMTV8N-L.FLD.RU
- M2VDMTV8N.FLD.RU
- M3VDMTV8N.FLD.RU
- M3VDMTV8N-B.FLD.RU
- M3VDMTV8P-B.FLD.RU
- M5VDMTV8N.FLD.RU
- M5V2DMTV.FLD.RU

2. Скоба U-Болты, гайки

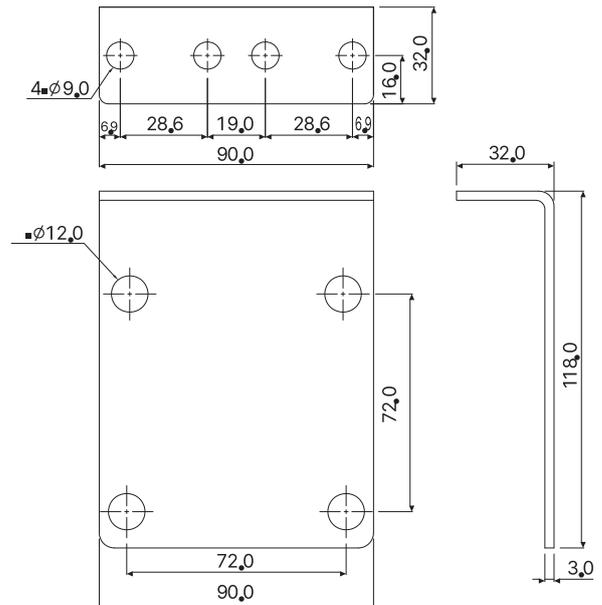
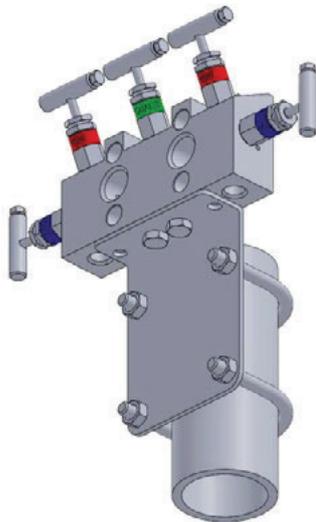


Номер для заказа: KIT-MMB-MVD2.FLD.RU

1. Подходит к манифольдам:

- M5VDMTV8N-B.FLD.RU
- M5VDMTV8P-B.FLD.RU

2. Скоба U-Болты, гайки

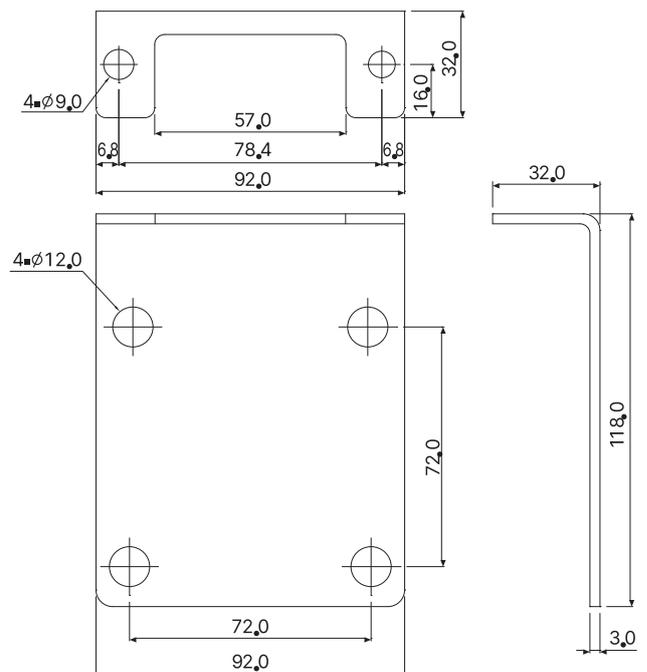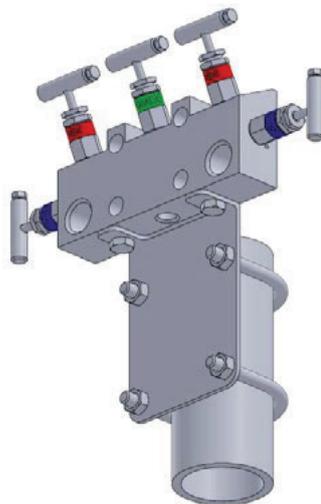

Запасные части и аксессуары

Уплотнения и болты



Заказной код	Уплотнение	Температура
KIT- *-V	Viton	-28 оС ~ 121 °С
KIT- *-G	Grafoil	65 оС ~ 537 °С
KIT- *-P	PTFE	-53 оС ~ 232 °С

* для подбора полного Заказной кода подставьте серию манифольда например KIT-M3V1F-V (3-х вентильный манифольд Viton)

Уплотнительные кольца для фланцевых манифольдов



Заказной код	Уплотнение	Температура
MVF-24X3,0-V	Viton	-28 оС ~ 121 °С
MVF-24X3,0-G	Grafoil	65 оС ~ 537 °С
MVF-24X3,0-P	PTFE	-53 оС ~ 232 °С

Овальные штуцеры



содержит овальные фланцы, уплотнения и болты

Овальные штуцеры предназначены для соединения фланцев к фланцевому манифольду. Центр эксцентрического штуцера отстает на 1.6мм (1/16") от центральной линии.

Заказной код	Предназначение
KIT-OCF-8N*/S316	Концентрические фланцы FNPT 1/2"
KIT-OEF-8N*/S316	Эксцентрические фланцы FNPT 1/2"

* для подбора полного Заказной кода подставьте в конец кодировки обозначение уплотнения. Например, KIT-OCF-8NG/S316

Эксцентрические и концентрические ниппели



Заказной код	Предназначение
H-SCNL-8N/S316	Концентрический ниппель MNPT 1/2" нержавеющая сталь
H-SENL-8N/STEL	Эксцентрический ниппель MNPT 1/2" углеродистая сталь

Калибровочный фитинг



Калибровочный фитинги подсоединяются напрямую к порту дифференциального манометра.

Заказной код	Предназначение
CCF4-1U-S316	1/4" - 1/4-28UNF резьба
CCF4-2U-S316	1/4" - 5/16-24UNF резьба

Манометрический штуцер



Заказной код	Предназначение
H-MFAN8N-6G-G/S316	MNPT 1/2" - BSPT 228/1 3/8" внутренняя, нержавеющая сталь
H-MFAN4NG-G/STEL	MNPT 1/4" - BSPT 228/1 1/4" внутренняя, углеродистая сталь

Сбросные клапаны



Сбросные клапаны предназначены для сброса давления из системы в атмосферу.

Заказной код	Предназначение
VPM - * /S316	Клапан типа «Vent»
BLV - * BT/S316	Клапан типа «Bleed»
PVM- * /S316	Клапан типа «Purge»

* для подбора полного Заказной кода подставьте в конец кодировки обозначение типа резьбы 8N (1/2" NPT) или 4N (1/4" NPT). Например, VPM-4N-S316.

Более подробное описание см на стр.125-126

Крепеж



Крепеж состоит из держателей, U-образных болтов, гаек и уплотнений. Держатели могут быть для вертикальной либо горизонтальной установки.

Заказной код	Серия манифольдов
KIT-MMB/S304	M2V, M2VV, M3V1F, M5V1F, M5V, M3V2F
KIT-MMB-DN35VA	M3VDM, M5VDM, M3V2DM, M5VDMA

Запасные части

Заказной код	Тип клапана	Часть
KIT-MAV-SET-**	MAV	Корпус штока, наконечник, игла, уплотнение, поднимающее давление, уплотнительный болт, рукоятка, блокировочная гайка, блокирующий винт, блокировочная пластина
KIT-MBV-SET-**	MBV	
KIT-MCV-SET-**	MCV	

* для подбора полной кодировки, добавьте обозначение типа иглы и уплотнения в конец Заказной кода. Например, KIT-MBV-SET-VT (игла V-образная, уплотнения PTFE).

Применение крепежа



Игла	Обозначение	Уплотнения	Обозначение
V-образная	V	PTFE	T
Шарообразная	B	Grafoil®	G