


Короткая вставка с плечиками

**H-ZSG-A**

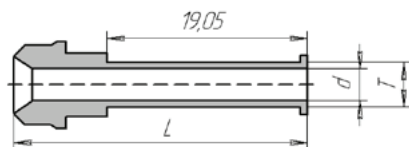

Заказной код	Размер ZCR	Наружный диаметр T	Толщина стенки	d мм	L мм	Давление, бар		
						Ni	SS	CU
H-ZSG-4A.FLD.RU	1/4"	1/4"	0.89 мм	4.55	28.4	351		
H-ZSG-6A.FLD.RU	1/2"	3/8"	1.25 мм	7.67	29.2	227	179	
H-ZSG-8A.FLD.RU	1/2"	1/2"	1.25 мм	10.14	29.5	241	192	
H-ZSG-6MA.FLD.RU	1/4"	6 мм	1.0 мм	4.06	30.0	468	372	
H-ZSG-8MA.FLD.RU	1/4"	8 мм	1.0 мм	6.12	30.2	337		
H-ZSG-10MA.FLD.RU	1/2"	10 мм	1.0 мм	8.12	31.0	241	192	
H-ZSG-12MA.FLD.RU	1/2"	12 мм	1.0 мм	9.96	30.5	213	165	