


Под развальцовку 37°C  
**Q\*SS3F-Q\*DS3F**

QSDS3F.FLD.RU

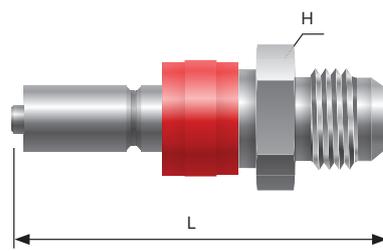

Заказной код		Наружный диаметр	Серия	Коэффициент расхода (Cv)		Размеры			
SESO	DESO			SESO	DESO	L		H «под ключ»	
						мм	мм	мм	дюйм
Q1SS3F-4T.FLD.RU	Q1DS3F-4T.FLD.RU	1/4"	Q1	0.3	0.2	56.1	57.7	15.8	5/8
Q2SS3F-6T.FLD.RU	Q2DS3F-6T.FLD.RU	3/8"	Q2	1.0	0.5	58.8	61.9	19.1	3/4
Q3SS3F-8T.FLD.RU	Q3DS3F-8T.FLD.RU	1/2"	Q3	2.4	1.5	70.1	75.2	23.8	15/16