


Материал	Изделие	Размер
SCS13	Криогенный вентиль с длинным штоком	Ду от 15 до 50 мм

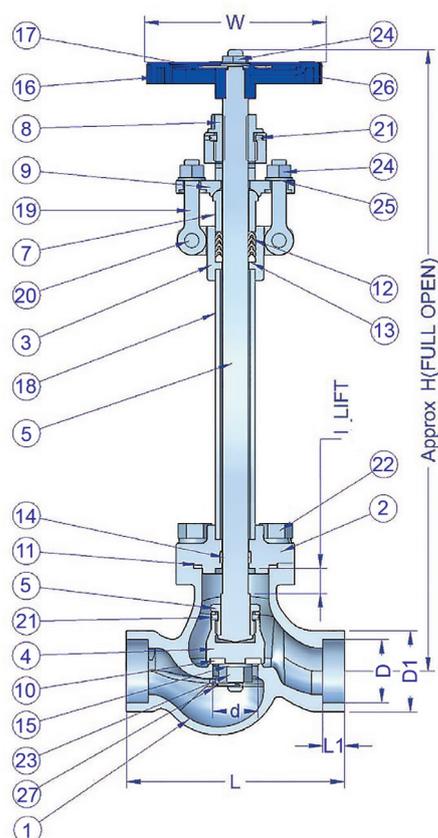

► МАТЕРИАЛЫ

No	Наименование	Материал			
1	Корпус	SSC13	14	Кольцо	PTFE
2	Крышка корпуса	SSC13	15	Шайба	STS304
3	Втулка	SSC13	16	Ручка	ALDC-12
4	Клапанный диск	STS304	17	Табличка с кодом	A1100
5	Гайка, связывающая шток и диск	STS304	18	Трубка	STS304
6	Шток	STS304	19	Болт	STS304
7	Сальник	C3604	20	Шпилька	STS304
8	Резьбовая втулка	C3604	21	Винт	STS304
9	Фланец сальника	SSC13	22	Болт	STS304
10	Седельное кольцо клапанного диска	PCTFE	23	Гайка	STS304
11	Уплотнение	V#7020	24	Гайка	STS304
12	Сальник	PTFE	25	Шайба-гровер	STS304
13	Основание сальника	PTFE	26	Шайба-гровер	STS304
			27	Шпилька	STS304

► РАЗМЕРЫ

Клапан под приварку		∅d	∅D	∅D1	L	L1	I	H	∅W
VNCL-15-WS-SS	1/2" (Ду 15)	15	22.2	31	90	9	11	353	100
VNCL-20-WS-SS	3/4" (Ду 20)	20	28.0	38	100	10	12	356	100
VNCL-25-WS-SS	1" (Ду 25)	25	34.8	45	120	12	12	358	100
VNCL-40-WS-SS	1 1/2" (Ду 40)	40	49.4	61	150	13	16	462	140
VNCL-50-WS-SS	2" (Ду 50)	50	61.2	73	180	15	18	472	140

► СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочее давление : 30 бар
- Рабочая температура : от -196°C до 60°C
- Среда: криогенная жидкость